


V3.0 | 1906

1 Before Installation

Checking Package Contents

- 1* 24 ports Ethernet Switch
- 1* Power Cord
- 1* Quick Installation Guide
- 2* Mounting Brackets and the fittings


Appearance



LED Indicators

LED Indicator	Description
POWER	The indicator lights green when powered on
Link/Act (1~16 or 1~24)	The corresponding indicator lights green when connected to other device, flashes green during data transfer
Working Modes (Only for SG24 & SG24D)	M1 Flow Control OFF
	M2 Flow Control ON
	M3 23/24 Ports Aggregation based on MAC sources
	M4 1-22 Port Isolation, 23~24 Port Uplink

Note: M3 mode must be used with TOTOLINK products

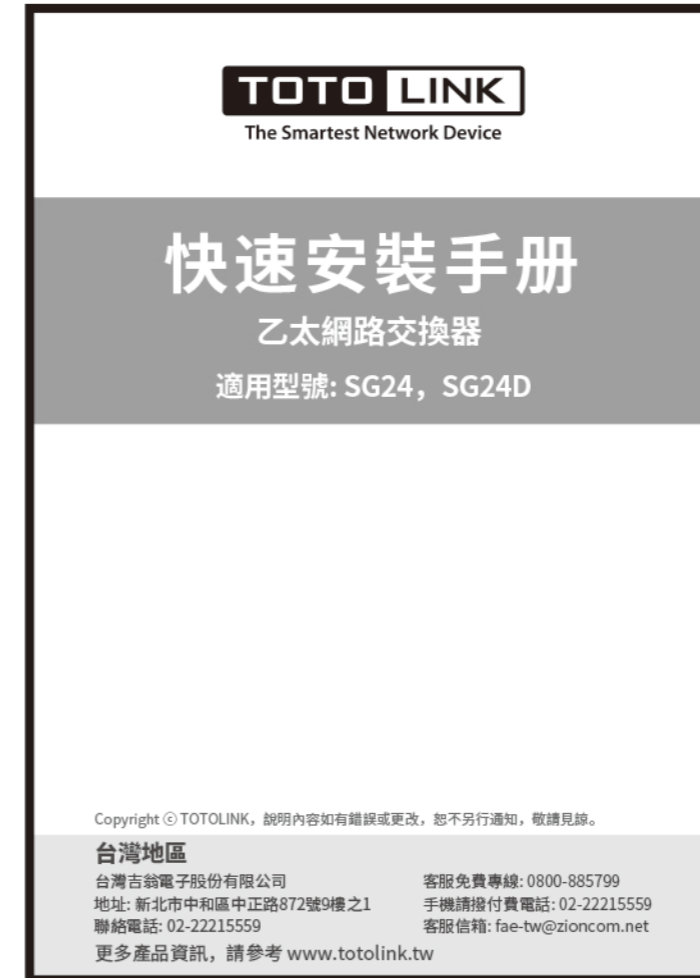


1 產品介紹

包裝內容

- 1* 24埠乙太網路交換器
- 1* 電源線
- 1* 快速安裝手冊
- 2* 安裝支架及配件

產品外觀




上圖為SG24

LED燈號說明

LED指示燈	狀態	說明
POWER	燈亮	電源接通綠燈亮起
	燈滅	未連接電源
Link/Act (1-16 or 1-24)	燈亮	連接網路孔綠燈亮起, 資料傳輸綠燈閃爍
	燈滅	網路孔未連接
工作模式 可一鍵切換 工作模式	M1	網路Clone模式, 流控關閉
	M2	標準共享模式, 交換機協商開啟流控
	M3	23-24埠頻寬合併, 基於MAC地址, 23/24埠流控關閉, 其他埠流控協商開啟
	M4	1-22埠相互隔離, 只能與23/24埠傳輸, 23/24埠可相互傳輸

註: M3模式時請搭配TOTOLINK產品使用

2 Hardware Installation Refer to the application scene graph below

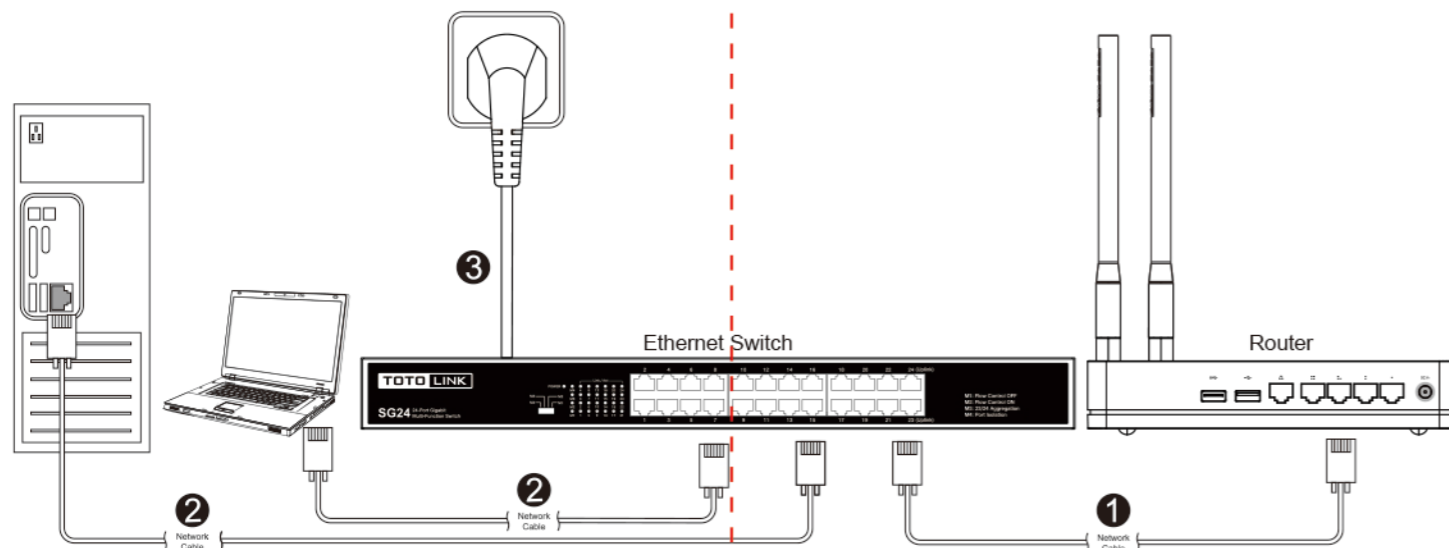


- 1 Use Ethernet cable to connect router to Switch (LAN port to LAN port)
- 2 Use Ethernet cable to connect PC or Laptop's RJ45 port to Switch
- 3 Plug one end of the power cord into switch's AC power jack and then other end to wall socket.

! Notice

1. The switch should be used indoor only.
2. Use the Power cord comes with the switch.
3. Set the device on a flat surface strong enough to support the entire weight of the device with all fittings.
4. Don't place heavy objects on the switch.

2 接線方式 請參考下列說明

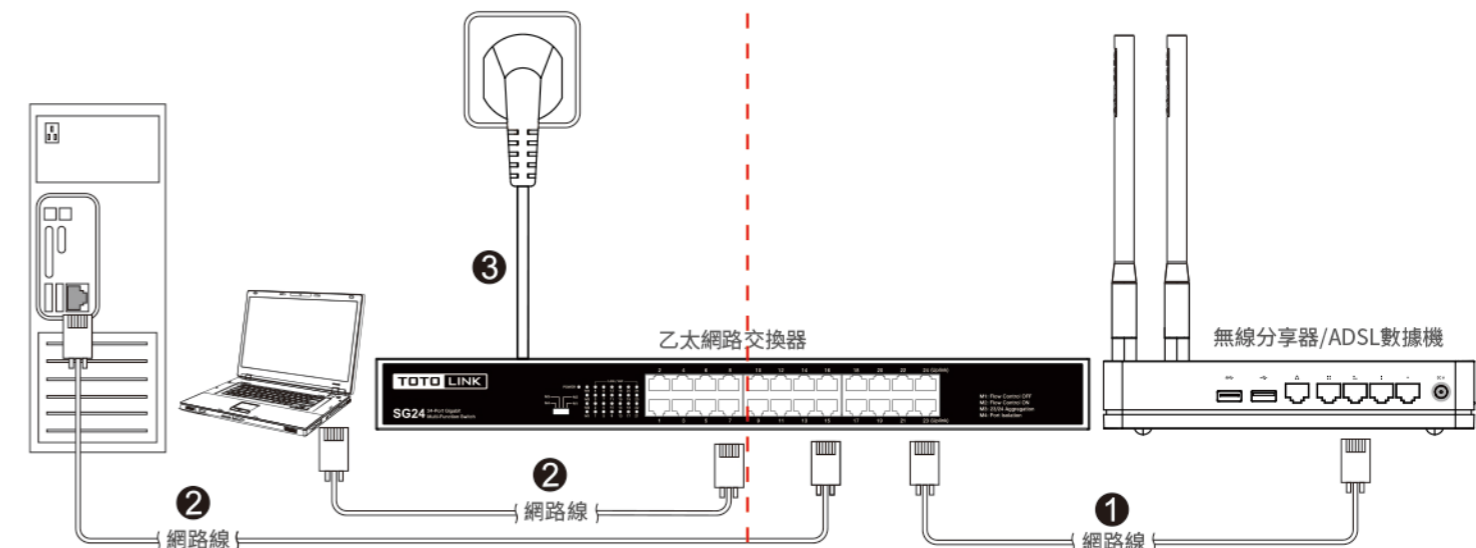

- 1 使用網路線, 連接交換器(任一網路孔)與AP分享器/ADSL數據機的區域網路孔(如是M3/M4模式, 請連接23/24埠)。
- 2 使用第二條網路線, 連接交換器(任一網路孔)與電腦的網路孔(如是M3/M4模式, 請連接1~22埠)。
- 3 連接電源。

! 注意

1. 請於室內使用
2. 請使用原廠附贈之電源線
3. 請放置於平坦且堅固之桌面或妥善安裝於機架上
4. 請勿放置重物於交換器上方