

**TOTO LINK**

The Smartest Network Device

# 快速安裝手冊

SG24D / 24埠Giga桌上型/機架式鐵殼交換器

SG24 / 24埠Giga極速乙太網路交換器

Copyright © TOTOLINK, 說明內容如有錯誤或更改, 恕不另行通知, 敬請見諒。

## 台灣地區

台灣吉翁電子股份有限公司

地址: 新北市中和區中正路872號9樓之1

聯絡電話: 02-22215559

更多產品資訊, 請參考 [www.totolink.tw](http://www.totolink.tw)

客服免費專線: 0800-885799

手機請撥付費電話: 02-22215559


客服信箱: fae-tw@zioncom.net

## 1 產品介紹

### 包裝內容

- 1\* 24埠乙太網路交換器
- 1\* 電源線
- 1\* 快速安裝手冊
- 2\* 安裝支架及配件

### 產品外觀




以SG24為例

### LED燈號說明

LED指示燈	狀態	說明
POWER	燈亮	電源接通線燈亮起
	熄滅	未連接電源
Link/Act (1~24埠)	燈亮	連接網路孔線燈亮起, 資料傳輸線燈閃爍
	熄滅	網路孔未連接
工作模式 (可一鍵切換工作模式)	M1	網路Clone模式, 關閉流量控制
	M2	標準模式, 流量控制開啟
	M3	23-24埠頻寬合併, 組建兩台設備間最大2Gbps傳輸速度(限與TOTOLINK支援頻寬合併產品使用)
	M4	1-22埠相互隔離, 只能與23/24埠傳輸, 23/24埠可相互傳輸

## 2 接線方式 請參考下列說明

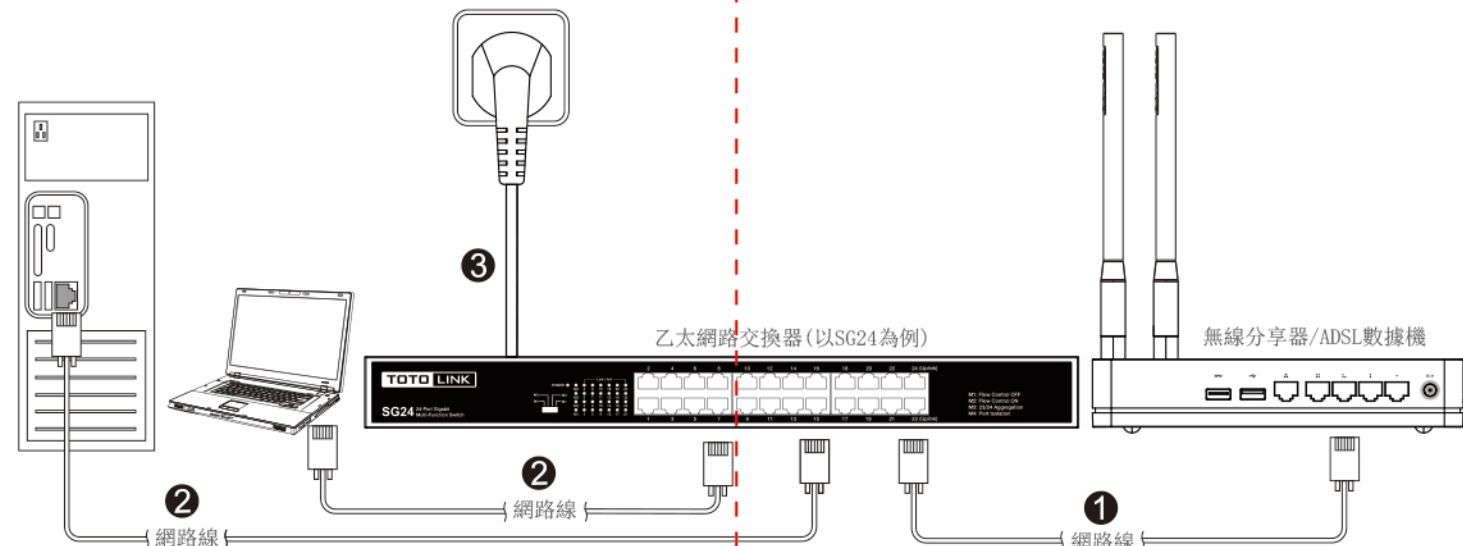

- 1 使用網路線, 連接交換器(任一網路孔)與AP分享器/ADSL數據機的區域網路孔(如是M3/M4模式, 請連接23/24埠)。
- 2 使用第二條網路線, 連接交換器(任一網路孔)與電腦的網路孔(如是M3/M4模式, 請連接1~22埠)。
- 3 連接電源。

### ⚠ 注意

1. 請於室內使用
2. 請使用原廠附贈之電源線
3. 請放置於平坦且堅固之桌面或妥善安裝於機架上
4. 請勿放置重物於交換器上方